

Stainsafe Impression

600	660	630	940
640	740	910	
450	680	940	
190	550	960	

Fabricagemethode
Getuft 5/32" gesneden pool

Poolsamenstelling
100% PP Stainsafe®

Tuftdoek
Geweven PP

Rug
Synthetische dubbele rug

Poolgewicht
ca. 1.780 gr/m²

Totaal gewicht
ca. 2.610 gr/m²

Poolhoogte
ca. 11 mm

Totale hoogte
ca. 13 mm

Aantal noppen
ca. 128.750/m²

Breedte
400 + 500 cm

Aantal kleuren
12

Lichtechtheid
5-6

Waterrechtheid
4-5

Warmtedoorlaatweerstand
0,15 m² K/W

Geluidsisolatie
28 dB

Brandklasse
E_{fl} (EN13501-1)

Bijzonderheden
**Bleekmiddelecht
Pool naar binnen**

Méthode de fabrication
Tuftée 5/32" velours coupé

Composition du velours
100% PP Stainsafe®

Support
Tissé PP

Dossier
Double dossier synthétique

Poids du velours
ca. 1.780 gr/m²

Poids total
ca. 2.610 gr/m²

Hauteur du poil
ca. 11 mm

Hauteur totale
ca. 13 mm

Nombre de points
ca. 128.750/m²

Largeur
400 + 500 cm

Nombre de coloris
12

Résistance à la lumière
5-6

Résistance à l'eau
4-5

Résistance thermique
0,15 m² K/W

Isolation aux bruits d'impact
28 dB

Classement feu
E_{fl} (EN13501-1)

Caractéristiques
**Résiste à l'eau de Javel
Velours à l'intérieur**

Herstellungsverfahren
Getuftet 5/32" Schnittpol

Polmaterial
100% PP Stainsafe®

Trägermaterial
PP Gewebte

Rückenausrüstung
Synthetischer Zweitücken

Polgewicht
ca. 1.780 gr/m²

Gesamtgewicht
ca. 2.610 gr/m²

Polhöhe
ca. 11 mm

Gesamthöhe
ca. 13 mm

Noppenzahl
ca. 128.750/m²

Breite
400 + 500 cm

Farbenzahl
12

Lichtechtheit
5-6

Wasserechtheit
4-5

Wärmedurchlasswiderstand
0,15 m² K/W

Trittschalldämmung
28 dB

Brandverhaltensklasse
E_{fl} (EN13501-1)

Besonderheiten
**Bleichmittelecht
Flor innen**

Manufacturing process
Tufting 5/32" Cutpile

Pile content
100% PP Stainsafe®

Primary backing
Woven PP

Secondary backing
Synthetic backing

Pile weight
ca. 1.780 gr/m²

Total weight
ca. 2.610 gr/m²

Pile height
ca. 11 mm

Total height
ca. 13 mm

Tuft density
ca. 128.750/m²

Width
400 + 500 cm

Number of colours
12

Light fastness
5-6


Water resistance
4-5

Thermal resistance
tog : 1.5

Sound insulation
28 dB

Fire class
E_{fl} (EN13501-1)

Characteristics
**Bleach resistant
Pile inside**

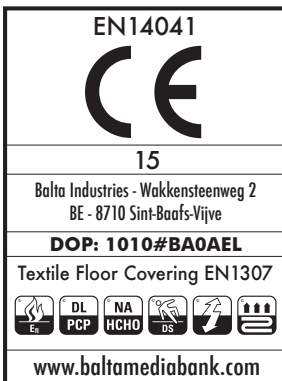

Stainsafe Impression

balta
carpets



▲ 600



▲ 660




▲ 630



▲ 640



▲ 740

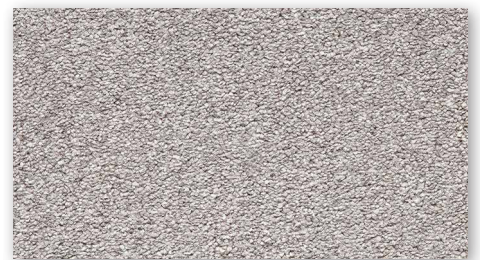


▲ 910




▲ 450




▲ 680

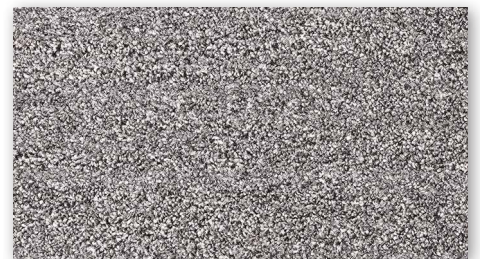


▲ 940

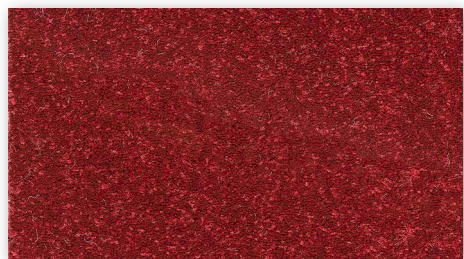

▲ 190

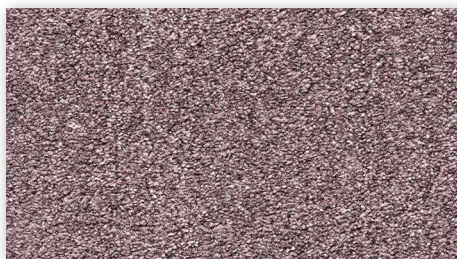

▲ 550

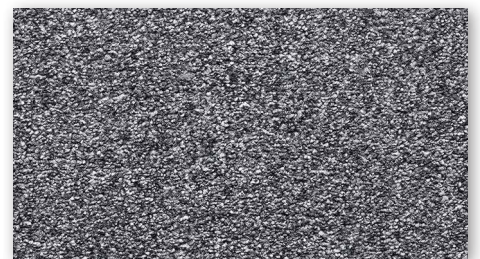

▲ 960